


Procedere con il completamento delle opere murarie.

ATTENZIONE: non togliere la protezione ed il tappo fino all'installazione delle parti esterne.

Finish the coating.

ATTENTION: do not remove the protection and the cap until the external part installation.

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

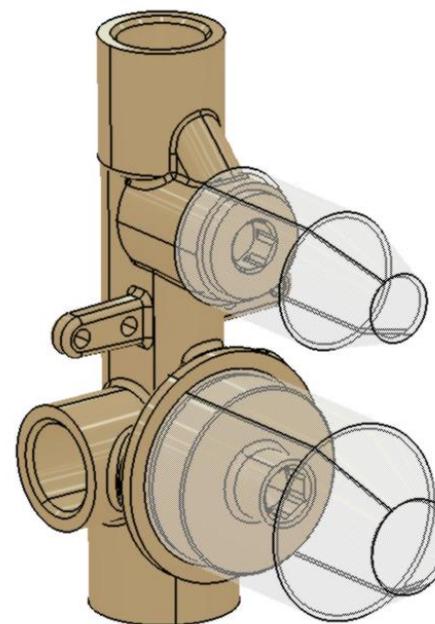

ART.00453.02.2

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Il presente miscelatore monocomando è idoneo al funzionamento con acqua calda fornita da accumulatori in pressione.

Per il funzionamento con scaldia acqua istantanei elettrici o a gas assicurarsi che questi abbiano una potenza non inferiore a 18 KW (250 Kcal/min.).

ATTENZIONE: con questo tipo di miscelatori non è possibile utilizzare accumulatori di acqua calda senza pressione.

DATI TECNICI

- Pressione dinamica minima.....1,5 bar
- Pressione massima di esercizio (statica).....10 bar
- Pressione di esercizio raccomandata (statica).....2-5 bar
- Pressione massima di prova (statica).....16 bar
- Temperatura acqua calda massima.....65°C

PRELIMINARY INFORMATION


This single lever mixer is fitted for working with hot water supplied by pressure accumulators.

For instantaneous electric or gas water heaters the power must be higher than 18 KW (250 Kcal/min.).

CAUTION: do not use hot water accumulators without pressure with this mixer.


SPECIFICATIONS

- Minimum dynamic pressure.....1,5 bar
- Maximum operating pressure (static).....10 bar
- Recommended operating pressure (static).....2-5 bar
- Maximum test pressure (static).....16 bar
- Maximum hot water temperature.....65°C

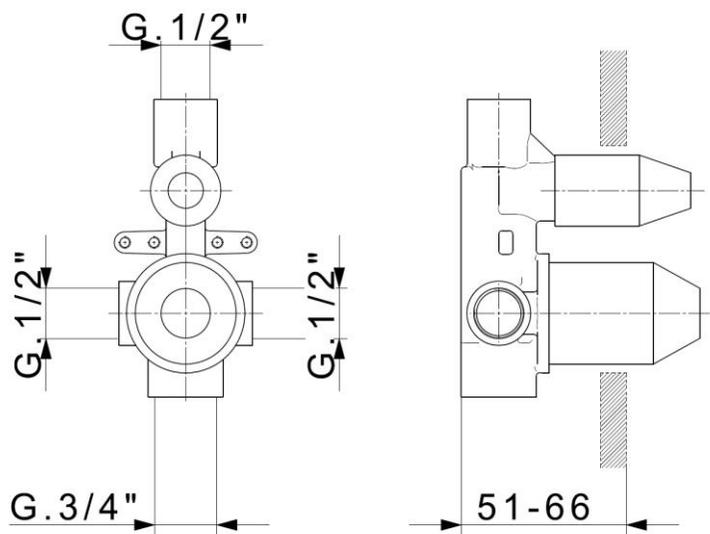

INSTALLAZIONE

INSTALLATION

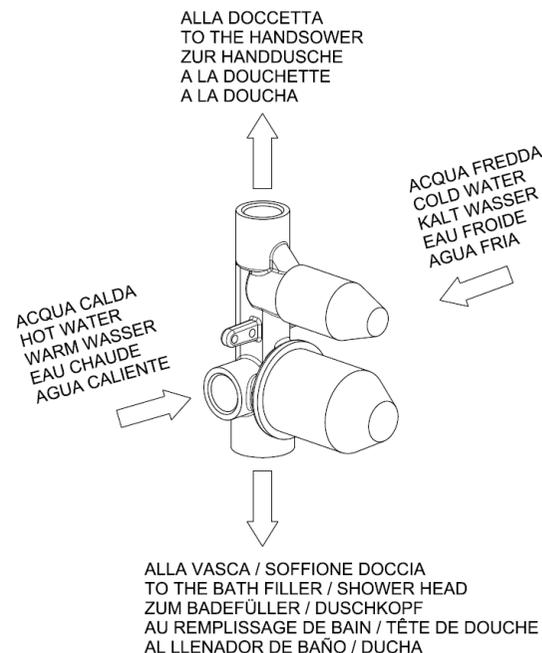

Preparare un foro adeguato nella parete ed inserirvi il miscelatore con la protezione montata (le quote di incasso 51 min. – 66 max. si intendono a parete finita compreso il rivestimento).

ATTENZIONE: aprire le mandate dell'acqua fredda e dell'acqua calda e sciacquare l'impianto prima di collegarvi il miscelatore.

Effettuare i collegamenti (acqua fredda a destra / acqua calda a sinistra); nel collegamento delle uscite rispettare le indicazioni riportate in figura.

Testare la tenuta dell'impianto (pressione di prova max.16bar).

ATTENZIONE: al termine della prova di tenuta togliere pressione dall'impianto.

Prepare a suitable hole in the wall and insert the mixer with the protection on (built-in dimensions 51 min. – 66 max. mean at finished wall including the coating).

ATTENTION: open the cold water and hot water outlets and rinse the system before connecting the mixer. Make connections (cold water right / hot water left), during the connection of the outputs follow the indications in the picture.

Test the system for leaks (pressure test max.16bar).

ATTENTION: at the end of the leak test, remove pressure from the plumbing.